PRODUKTY TEAIS DO WYKONANIA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH, SPORTOWYCH I CHODNIKÓW

POSYPKA DO POWIERZCHNIOWEGO UTWARDZENIA BETONU

TRADUR

Sypki produkt na bazie wyselekcjonowanych kruszyw kwarcu, specjalnych domieszek i pigmentów, którym posypuje się powierzchnie płyt posadzkowych podczas ich betonowania, a następnie wciera zacieraczkami mechanicznymi. Tradur nadaje posadzce kolor, powoduje znaczny wzrost jej wytrzymałości i trwałości. Przeznaczony jest do wykonania posadzek przemysłowych, parkingów i garaży, stref przeładunkowych, hangarów, powierzchni handlowych, ulic, chodników, ścieżek, placów oraz terenów o intensywnym ruchu pieszych. Do pielęgnacji świeżo wykonanej posadzki należy zastosować produkt LACRUIS.

PRODUKTY DO REPROFILACJI LUB WYRÓWNANIA PODŁOŻA

ZAPRAWY DO NAPRAW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

MORIS INHIBIDOR

Bezskurczowa, tiksotropowa zaprawa naprawcza na bazie cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, specjalnych dodatków i inhibitorów korozji, gotowa do użycia tylko po wymieszaniu z wodą, nie wymaga „mostka szczepnego". Przeznaczona jest do reprofilacji i naprawy uszkodzonego żelbetu oraz jednocześnie do antykorozyjnego zabezpieczenia stalowych prętów zbrojenia. MORIS INHIBIDOR może być stosowany do naprawy słupów, belek, balkonów, płyt i wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych.

MORIS CAPA FINA

Cienkowarstwowa zaprawa na bazie cementu oraz specjalnych dodatków, przeznaczona do renowacji i napraw konstrukcji betonowych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością i doskonałą przyczepnością do podłoża. Stosowana jest do napraw i cienkowarstwowego wyrównywania powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych budowli lub reprofilacji krawędzi oraz dylatacji.

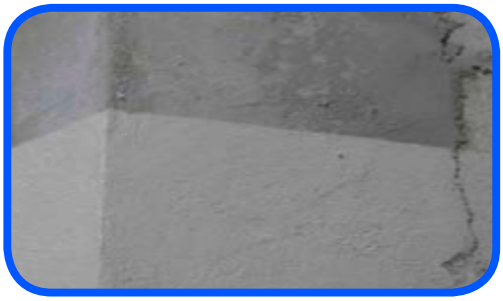

DUROAIS CAPA CONTINUA

Dwuskładnikowy produkt; sypki składnik na bazie spoiw cementowych, kruszyw kwarcu i dodatków, drugi płynny składnik na bazie kopolimerów żywicznych. Przeznaczony do wyrównania podłoża lub realizacji jednolitych posadzek o grubości warstwy do 5 mm. DUROAIS CAPA CONTINUA ma wysoką odporność na ścieranie, działanie paliw i czynników atmosferycznych, doskonale przylega do podłoża. Po ułożeniu zaleca się spryskać go cienką warstwą LACURIS, aby uniknąć możliwości kredowania, może też być malowany farbami posadzkowymi. Stosowany jako warstwa wyrównawcza lub wierzchnia posadzek hal przemysłowych, magazynów, garaży, parkingów oraz stacji paliw.

DUROAIS PARCHEO

Produkt na bazie spoiw cementowych, kruszywa kwarcowego i dodatków, który po wymieszaniu z wodą tworzy szybko-wiążącą samopoziomującą zaprawę o konsystencji pasty. Przeznaczony do naprawy, wypełniania ubytków lub łatania dziur w posadzkach betonowych oraz chodnikach, wymagających wysokiej odporności mechanicznej i trwałości. DUROAIS PARCHEO ma doskonałą odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych, układany w warstwie o grubości od 5 mm do 20 mm. Stosowany podczas wewnętrznych lub zewnętrznych prac wykończeniowych, przy wykonywaniu wyprawek, plomb na rampach przeładunkowych, w obiektach przemysłowych, magazynach, sklepach, korytarzach, chodnikach. Po naprawie zalecane jest wykonanie warstwy wyrównawczej DUROAIS CAPA CONTINUA.

DURIMPRES REHABILITACION

Zaprawa na bazie spoiw cementowych, kruszyw kwarcowych, pigmentów i specjalnych dodatków. Przeznaczona do prefabrykacji cienkowarstwowych, posadzkowych płyt betonowych o grubości od 1,5 do 2 cm używanych do wykonania nowo realizowanych inwestycji lub bezpośrednio na istniejących posadzkach wymagających odnowienia tworząc odporną na ścieranie kolorową, estetyczną warstwę o grubości 15-20 mm.

MORFLUIS

Produkt na bazie cementu, specjalnych dodatków, który po wymieszaniu z wodą tworzy bezskurczową, samopoziomującą zaprawę wyrównawczą o wysokiej przyczepności do podłoża. Przeznaczony do wykonania warstwy grubości od 10 do 30 mm, wyrównywania wewnętrznych lub zewnętrznych podłoży betonowych, a także do wypełnienia przestrzeni pomiędzy brukowymi kostkami, betonowymi lub granitowymi.

ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE DO NAPRAW I WYKONANIA POSADZEK BETONOWYCH

DUREPOX AUTONIVELANTE

Trzykomponentowa, szybkowiążąca zaprawa o płynnej konsystencji na bazie żywic epoksydowych i specjalnych dodatków, wzmocniona polipropylenem, zapewnia dużą wytrzymałość i doskonałą przyczepność do podłoża. Przeznaczona do napraw posadzek, schodów, placów przeładunkowych, doków, chodników, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość mechaniczna i trwałość, a także posadzek wykonanych na gruncie, które nie mają izolacji przeciwwilgociowej lub jako warstwa wyrównującą przed układaniem powłok żywicznych, wykładzin winylowych, paneli drewnianych lub jako czasowa przeciwwilgociowa izolacja przed nakładaniem powłok wierzchnich. Stosowana podczas prac, gdy wymagane jest szybkie oddanie obiektu do eksploatacji.

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI BETONU I POSADZEK CEMENTOWYCH

LACURIS D

Lakier ochronny na bazie syntetycznych żywic, tworzy barierę ochronną i zapobiega przedwczesnemu wyparowaniu wody z zapraw lub betonów. Przeznaczony na powierzchnie cementowe głównie w okresie letnim lub w wysokich temperaturach, umożliwia właściwy proces wiązania, eliminuje możliwość pojawiania się rys skurczowych. Bardzo skuteczny podczas betonowania autostrad i dróg, pasów startowych na lotniskach, posadzek przemysłowych, parkingów, garaży, kanałów, a także elementów prefabrykowanych. LACURIS A to przezroczysta ciecz na bazie emulsji parafin, tworzy ochronną membranę, stosowana identycznie jak LACURIS D.

PRODUKTY NA BAZIE MIKROCEMENTU

HORMITIX

Tiksotropowy bezskurczowy mikrobeton na bazie cementu, kruszywa o frakcji do 3 mm i specjalnych dodatków, po związaniu osiąga bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Produkt przeznaczony do napraw strukturalnych spowodowanych uszkodzeniem lub przemieszczeniami konstrukcji. Stosowany w warstwie o grubości od 20 do 50 mm w celu odnowienia lub renowacji chodników, ramp, placów, wzmocnienia kostki brukowej i podobnych głównie poziomych elementów betonowych.

HORMIGROUT

Mikrobeton o płynnej konsystencji i doskonałych właściwościach mechanicznych, przeznaczony do zakotwień maszyn, wyrównywania platform pod maszyny, łożysk mostów, podpór dźwigarów, mocowania metalowych elementów oraz wypełnienia pęknięć, ubytków w konstrukcjach betonowych. Stosowana grubość warstwy może wynosić do 8 mm.

PRODUKTY NA BAZIE MIKROCEMENTU

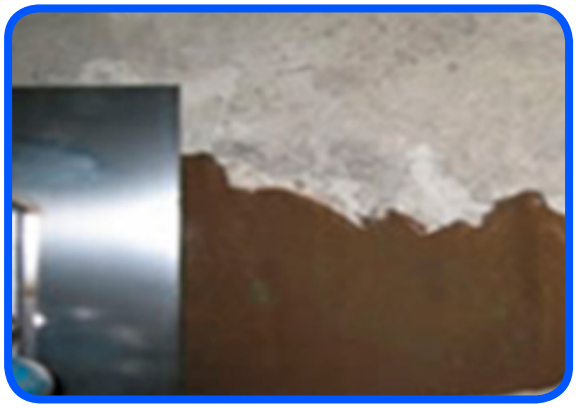

EPOGROUT

Dwukomponentowa zaprawa epoksydowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do spoinowania lub zakotwień oraz do prac, gdzie wymagane są duże parametry mechaniczne oraz odporność chemiczna. Używany do zakotwienia maszyn, wbudowywania elementów, które wymagają trwałego mocowania, a także trwałego zamocowania szyn i uchwytów.

HORMIFLUIS

Mikrobeton o płynnej konsystencji na bazie cementu, frakcjonowanych kruszyw o strukturze ziarna od 0 do 2 mm, kompensujący skurcz, lekko-ekspansywny, po związaniu zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Przeznaczony do wykonania podłoża pod maszyny, łożyska mostów, podpory dźwigarów, mocowania śrub, kotew, metalowych wsporników, żelbetowych słupów, prefabrykatów oraz wypełnień pod płytami lub uzupełnienia pęknięć oraz ubytków. Dla elementów konstrukcyjnych stosowana grubość warstwy powinna wynosić 10 mm do 30 mm.

TEAIS MICROCEMENTO

Dwukomponentowy produkt na bazie cementu oraz polimerów i specjalnych dodatków, posiada wysoką wytrzymałość, doskonałą przyczepność do wielu podłoży, przeznaczony do wykonania wierzchniej, dekoracyjnej powłoki na posadzkach lub ścianach. Używany na podłoża wykonane z betonu, zapraw cementowych, szklanych płytek, płyt gipsowo-kartonowych, drewna, sklejki lub materiałów drewnopochodnych, tworzy estetyczną, szklistą i błyszczącą powłokę. Stosowany na posadzki betonowe, na płytki w galeriach, magazynach, pomieszczeniach biurowych, salach komputerowych, centrach wystawienniczych w celu wykonania wierzchniej warstwy wykończeniowej o estetycznym wyglądzie i dużym połysku.

PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO

Płynny produkt o niskiej lepkości na bazie specjalnych żywic kompatybilnych z mikrocementem oraz dodatków mineralnych. Doskonale wnika w podłoże, uszczelnia mikropory, podwyższa wytrzymałość i trwałość powłoki, posiada wysoką odporność na zabrudzenia i powstawanie plam oraz poprawia estetykę. Przeznaczony do ochrony powierzchni TEAIS MICROCEMENTO, ścian zewnętrznych lub wewnętrznych, naturalnych lub sztucznych kamieni, wszelkich okładzin, a nawet blatów kuchennych.

MATERIAŁY GRUNTUJĄCE POD POSADZKI ŻYWICZNE

IMPRIDUR

Dwuskładnikowy uszczelniacz powierzchni na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczony do wzmocnienia uszkodzonego podłoża przez pęknięcia lub zarysowania. Używany do podłoży o niskiej porowatości jako materiał gruntujący pod powłoki na bazie żywic epoksydowych, poliuretanowych lub epoksydowo-poliuretanowych. Stosowany w fabrykach, zakładach przemysłowych, spożywczych, dokach morskich, warsztatach samochodowych, sklepach, hangarach, magazynach, garażach lub parkingach.

PAVITAIS BASICO

Dwuskładnikowy epoksydowy produkt przeznaczony do wykonania warstwy bazowej wszelkich posadzek żywicznych. Umożliwia wykonanie mieszanki z wypełniaczami kwarcowymi Arcuais (tzw beton żywiczny), używany do niwelacji podłoży. Idealna żywica gruntująca pod powłokę żywiczną PAVITAIS PI stosowaną do wykonania ciągłych posadzek w galeriach, magazynach, pomieszczeniach biurowych, szpitalnych, salach komputerowych, a także w halach produkcyjnych przemysłu spożywczego.

PRODUKTY DO WARSTW POSADZEK ŻYWICZNYCH

PAVITAIS PI

Dwuskładnikowa farba na bazie żywic epoksydowych z wysoką zawartością substancji stałych. Przeznaczona do wykonania samopoziomujących i antypoślizgowych, estetycznych posadzek odpornych na ścieranie o średniej i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Stosowana na powierzchnie posadzek w fabrykach, halach, magazynach, w laboratoriach, a także w zakładach przemysłu chemicznego lub spożywczego. Przy zastosowaniach zewnętrznych powinna być pokryta poliuretanową warstwą wierzchnią POLIURETANO 80/20.

EPOAIS PIN

Dwukomponentowa farba na bazie żywic epoksydowych, zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża (zagruntowanego IMPRIDUR), dużą wytrzymałość i odporność chemiczną oraz na ścieranie. Przeznaczona do ochrony i dekoracji wykonanych zapraw lub wylewek betonowych wewnątrz pomieszczeń. Idealna farba żywiczna do malowania powierzchni posadzek w budynkach przemysłowych, garażach, magazynach lub biurach.

EPOAIS VINICOLA

Produkt dwukomponentowy na bazie żywic epoksydowych o wysokiej odporności na działanie wina, oliwy, oleju i rozcieńczonych rozpuszczalników, zapewnia wysoką przyczepność do podłoża, dużą wytrzymałość i odporność chemiczną posadzki. Przeznaczony do realizacji posadzek chemoodpornych, umożliwia wykonanie żywiczej nawierzchni w bardzo krótkim czasie i szybkie oddanie pomieszczeń do eksploatacji. Stosowany w zakładach przemysłu spożywczego, głównie w sektorze winiarskim, w piwnicach składowania win, kadzi, w winiarniach, mleczarniach, masarniach, również w przemyśle petrochemicznym, młynach lub na tarasach.

EPOAIS VINICOLA TIXOTRÓPICO

Tiksotropowa epoksydowa pasta o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dużej odporności na działanie alkoholu i jego roztworów, przeznaczona do wykonania cokołów przypodłogowych oraz zabezpieczenia ścian w zakładach przemysłu spożywczego, winiarniach, laboratoriach oraz w przemyśle petrochemicznym.

PAVIAIS A.C.

Dwuskładnikowy produkt na bazie żywicy poliuretanowej i akrylu, przeznaczony do utwardzania, dekoracji oraz uniknięcia pylenia wewnętrznych powierzchni betonowych. Stosowany wewnątrz pomieszczeń do ochrony i dekoracji betonowych posadzek przemysłowych w halach, magazynach zakładów spożywczych, centrach wystawienniczych, boiskach sportowych, izbach szpitalnych, laboratoriach, biurach, salach komputerowych lub na korytarzach.

TAIS

Jednoskładnikowy produkt na bazie czystej gumy w połączeniu z mineralnymi pigmentami. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, posiada wysoką odporność na działanie olejów mineralnych, zasadowego środowiska, a także promieni słonecznych. Przeznaczony do ochrony betonu przed pyleniem oraz dekoracji betonowych posadzek lub chodników o umiarkowanym natężeniu ruchu albo jako wodoszczelna, estetyczna, wierzchnia powłoka podłoży mineralnych.

ALEJKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE, BOISKA SPORTOWE

ESLURRIS SINTETICO

Produkt na bazie jednorodnej mieszanki frakcjonowanych kruszyw mineralnych i termoplastycznych dodatków emulsji żywic syntetycznych, przeznaczony do dekoracji i uszczelnienia posadzek betonowych. Idealny do wykonania wierzchniej warstwy magazynów, parkingów, garaży, chodników, kortów tenisowych, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, alejek spacerowych w parkach lub ogrodach.

PINLURRIS

Syntetyczna wysokiej jakości farba na bazie sztucznych żywic oraz specjalnych pigmentów, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczona do wykonania wierzchniej powłoki na ESLURRIS SINTETICO i innych powierzchniach betonowych, syntetycznych lub bitumicznych. Idealna do wykonania wierzchniej warstwy garaży, parkingów, chodników, alejek w parkach, kortów tenisowych lub boisk sportowych.

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE PLACÓW ZABAW DLA DZIECI

TEAIS INFANTILE

Nawierzchnia TEAIS INFANTILE to elastyczna, ciągła powłoka posadzkowa przeznaczona do wykonywania bezpiecznych wykładzin placów zabaw dla dzieci lub otoczenia wokół przyrządów do ćwiczeń sportowych i może być stosowana na istniejące trwałe podłoża asfaltowe, betonowe lub ceramiczne.

Wymagana dla bezpieczeństwa całkowita grubość nawierzchni musi być obliczona zgodnie ze standardami i wymogami norm europejskich UNE EN 117 i UNE EN 1176-1.

- *Ekologiczny i trwały*
- *O wysokiej wytrzymałości*
- *Elastyczny, antypoślizgowy i amortyzujący upadek*
- *Ozdobny, o urozmaiconej, nieograniczonej możliwości konfiguracji kolorystyki*
- *Odporny na działanie czynników atmosferycznych*
- *Łatwy do naprawy i utrzymania w czystości*

TEAIS PAVIFORTE

Płyn ochronny o dodatkowym efekcie konsolidacji nawierzchni betonowych, twardnieje głęboko penetrując w podłoże, powoduje jego konsolidację, zwiększa ich trwałość i odporność na uszkodzenia. Stosowany na podłoża betonowe lub posadzki cementowe nadaje powierzchniom estetyczny wygląd i efekt niepylenia.

SELLADOR ADOBE

Roztwór żywic syntetycznych przeznaczony do uszczelnienia i utwardzenia powierzchni mineralnych, kamiennych, ceglanych i innych porowatych podłoży. Znacznie zwiększa ich wytrzymałość i trwałość, zapewnia równocześnie odparowywanie wilgoci z podłoża.Używany jest w starych budynkach lub konstrukcjach do uszczelnienia i utwardzenia powierzchni, które wymagają konsolidacji, aby uniknąć ich dalszego osłabienia, kruszenia się i powstawania pyłu.

REPAIS HIDROCONSOLIDANTE

Produkt na bazie połączonych siloksanów, silanów i krzemianów, konsolidujący podłoże i jednocześnie nadaje mu efekt wodoodporności. Stosowany na słabe, skruszałe powierzchnie mineralne lub kamienne powoduje ich wzmocnienie, równocześnie podwyższa właściwości hydroizolacyjne, skraca efektywnie czas wykonania napraw lub renowacji.

PROTICER

Jednokomponentowy, płynny produkt na bazie specjalnych żywic syntetycznych, przeznaczony do zabezpieczenia i ochrony wcześniej ułożonych płytek z wypełnionymi spoinami, tworzy warstwę ochronną płytek ceramicznych, ułatwia ich czyszczenie, nadaje im satynowy, estetyczny połysk. Stosowany na wszystkie powierzchnie wykonane z płytek ceramicznych lub kamiennych na korytarzach, w galeriach, magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, salach komputerowych i szpitalnych.

PRODUKTY DO ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

DURIMPRES

Mineralny proszek na bazie cementu, kwarcowego kruszywa, pigmentów i dodatków, przeznaczony do wykonania w formach elementów prasowanego (tłoczonego) betonu w celu nadania im koloru i utwardzenia górnej powierzchni. Zapewnia jednolitą barwę i dużą trwałość wykonanych posadzek, podjazdów, garaży, chodników, alejek w parkach i ogrodach oraz na elewacjach budynków mieszkalnych lub komercyjnych.

RESIMPRES

Produkt na bazie rozpuszczalnikowych żywic przeznaczony do ochrony i dekoracji powierzchni posadzek monolitycznych lub wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych. Stosowany na powierzchnie betonowe w celu ich ochrony, podwyższenia wytrzymałości, zwiększenia trwałości, nadaje posadzkom błyszczący, estetyczny ozdobny satynowy wygląd.

CLAIS

Specjalny proszkowy produkt na bazie sulfonianów glinu i sodu oraz krzemianów w połączeniu z krystalicznymi cząstkami odpornymi na alkalia i promieniowanie UV. Przeznaczony do barwienia betonu cementowego, zapraw lub lepiszczy wapiennych, nadaje jednolity kolor zachowując wszystkie parametry wytrzymałościowe. Idealny do betonów architektonicznych, prefabrykatów betonowych, kostki brukowej, płyt chodnikowych, zapraw i tynków elewacyjnych.

OCHRONA LINOLEUM

PAVILAC

Dwuskładnikowy półprzezroczysty poliuretan przeznaczony do naprawy lub ochrony linoleum oraz syntetycznych winylowych wykładzin podłogowych. Stosowany do ochrony istniejących podłóg lub dodatkowego zabezpieczenia nowych wykładzin w celu zwiększenia ich wytrzymałości i polepszenia estetyki wyglądu wszelkich pomieszczeń, wewnątrz biur, laboratoriów, korytarzy, sali komputerowych oraz szpitalnych.

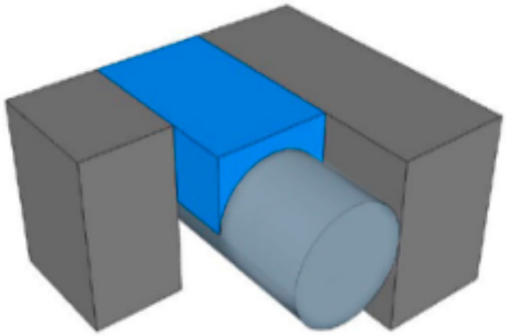

JUPO

Polietylenowe sznury o różnej średnicy, przeznaczone do wypełnienia wolnej przestrzeni styków lub dylatacji pod wierzchnim materiałem uszczelniającym. Bardzo łatwy w układaniu, dzięki jego stosowaniu oszczędza się czas oraz ilość masy dylatacyjnej.

LASTOIS 10

Jednoskładnikowy produkt na bazie żywic akrylowych, zawiera włókna wzmacniające. Posiada właściwości antykorozyjne, wysoką elastyczność oraz doskonałą przyczepność do podłoża, uniemożliwia porost mchu. Zalecany do uszczelniania styków, których deformacja wynosi nie więcej niż 10% szerokości spoiny. Stosowany do uszczelniania bruzd i pęknięć ścian lub elewacji, stolarki z aluminium, PVC, drewna, a także napraw wodno-kanalizacyjnych, po związaniu można go malować.

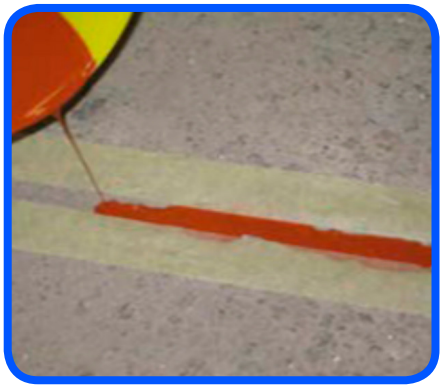

LASTOIS POL LIQUIDO

Rozlewny produkt dwukomponentowy o średniej gęstości na bazie żywic poliuretanowych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością oraz dużą wydajnością. Przeznaczony do uszczelniania i wypełniania spoin lub dylatacji w poziomych nawierzchniach, gdzie wymagana jest duża elastyczność, wysoka wytrzymałość i odporność chemiczna.

LASTOIS POL

Elastomerowy klejący uszczelniacz na bazie poliuretanu o przyśpieszonej polimeryzacji dzięki wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża. Przeznaczony do elastycznych i wodoszczelnych połączeń różnych rodzajów podłoży. Stosowany do mocowania dachówek, falujących blachodachówek, drewnianych listew przypodłogowych, umywalek, zlewozmywaków, elastycznych elementów konstrukcyjnych, a także do napraw połączeń rur, kanałów, do klejenia paneli ściennych, płyt z PCV oraz elementów poddanych dużym obciążeniom lub narażonych na uderzenia, a także działanie czynników atmosferycznych.

LASTOIS ROCA

Elastyczna masa uszczelniająca i klejąca na bazie żywic akrylowych i modyfikowanego kauczuku, mineralnych wypełniaczy oraz specjalnych pigmentów. Posiada wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV, tworzy hydroizolację już podczas układania, a po związaniu jest wodoszczelna i można nadać jej kolor malując farbami wodnymi. Używana do betonu, kamienia, zapraw cementowych, łupków, marmuru, granitu, drewna, żelaza, metalu lub PCV. Stosowana do wypełniania i uszczelniania pęknięć konstrukcji, szczelin, ram drzwi, okien aluminiowych lub drewnianych, obróbek wokół kominów.

LASTOIS PSF

Elastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie polisulfidów, posiada wysoką odporność chemiczną nawet podczas ciągłego zanurzenia.
Przeznaczona do uszczelniania spoin w zbiornikach, kanałach, betonowych posadzkach przemysłowych, magazynach, warsztatach, garażach, parkingach lub lotniskach.

EPOAIS JUN

Dwuskładnikowy materiał uszczelniający na bazie żywic epoksydowych i wypełniaczy antykwasowych, posiada wysoką odporność chemiczną na działanie kwasów i alkoholu. Przeznaczony do wypełniania szczelin i połączeń w posadzkach kwasoodpornych lub spoin płytek chemoodpornych w przemyśle chemicznym, spożywczym, mięsnym, mleczarskim lub w zakładach produkcyjnych, gdzie wymagana jest odporność na roztwory kwasów lub alkoholi. Występuje w dwóch wersjach czasu wiązania: normalny (6 godzin) i szybki (ok. 90 minut) oraz EPOAIS JUN G: specjalny do szerokich spoin i fug.

VITROJUN

Vitrojun to dwukomponentowy produkt na bazie żywic epoksydowych, który po wymieszaniu ma konsystencję żelu. Mieszanie składników odbywa się podczas procesu wyciskania materiału z tuby. Przeznaczony do spoinowania i wykonania fug w posadzkach i na ścianach, w obszarach oddziaływania substancji chemicznych lub narażonych na intensywny ruch, zmiany temperatur albo mróz. Idealna gładkość i brak porowatości sprawiają łatwość jego czyszczenia, doskonale nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanitarnych i utrzymania wysokiej czystości; w kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych, w szpitalach, klinikach, a także w basenach.

TEAIS POLONIA

Poznań, ul. Główna 6, tel. (+48) 500 080 735

www.teais.pl, wieslaw@teais.pl