ARMATURA POMIAROWA

FERRO®

NOWOŚĆ

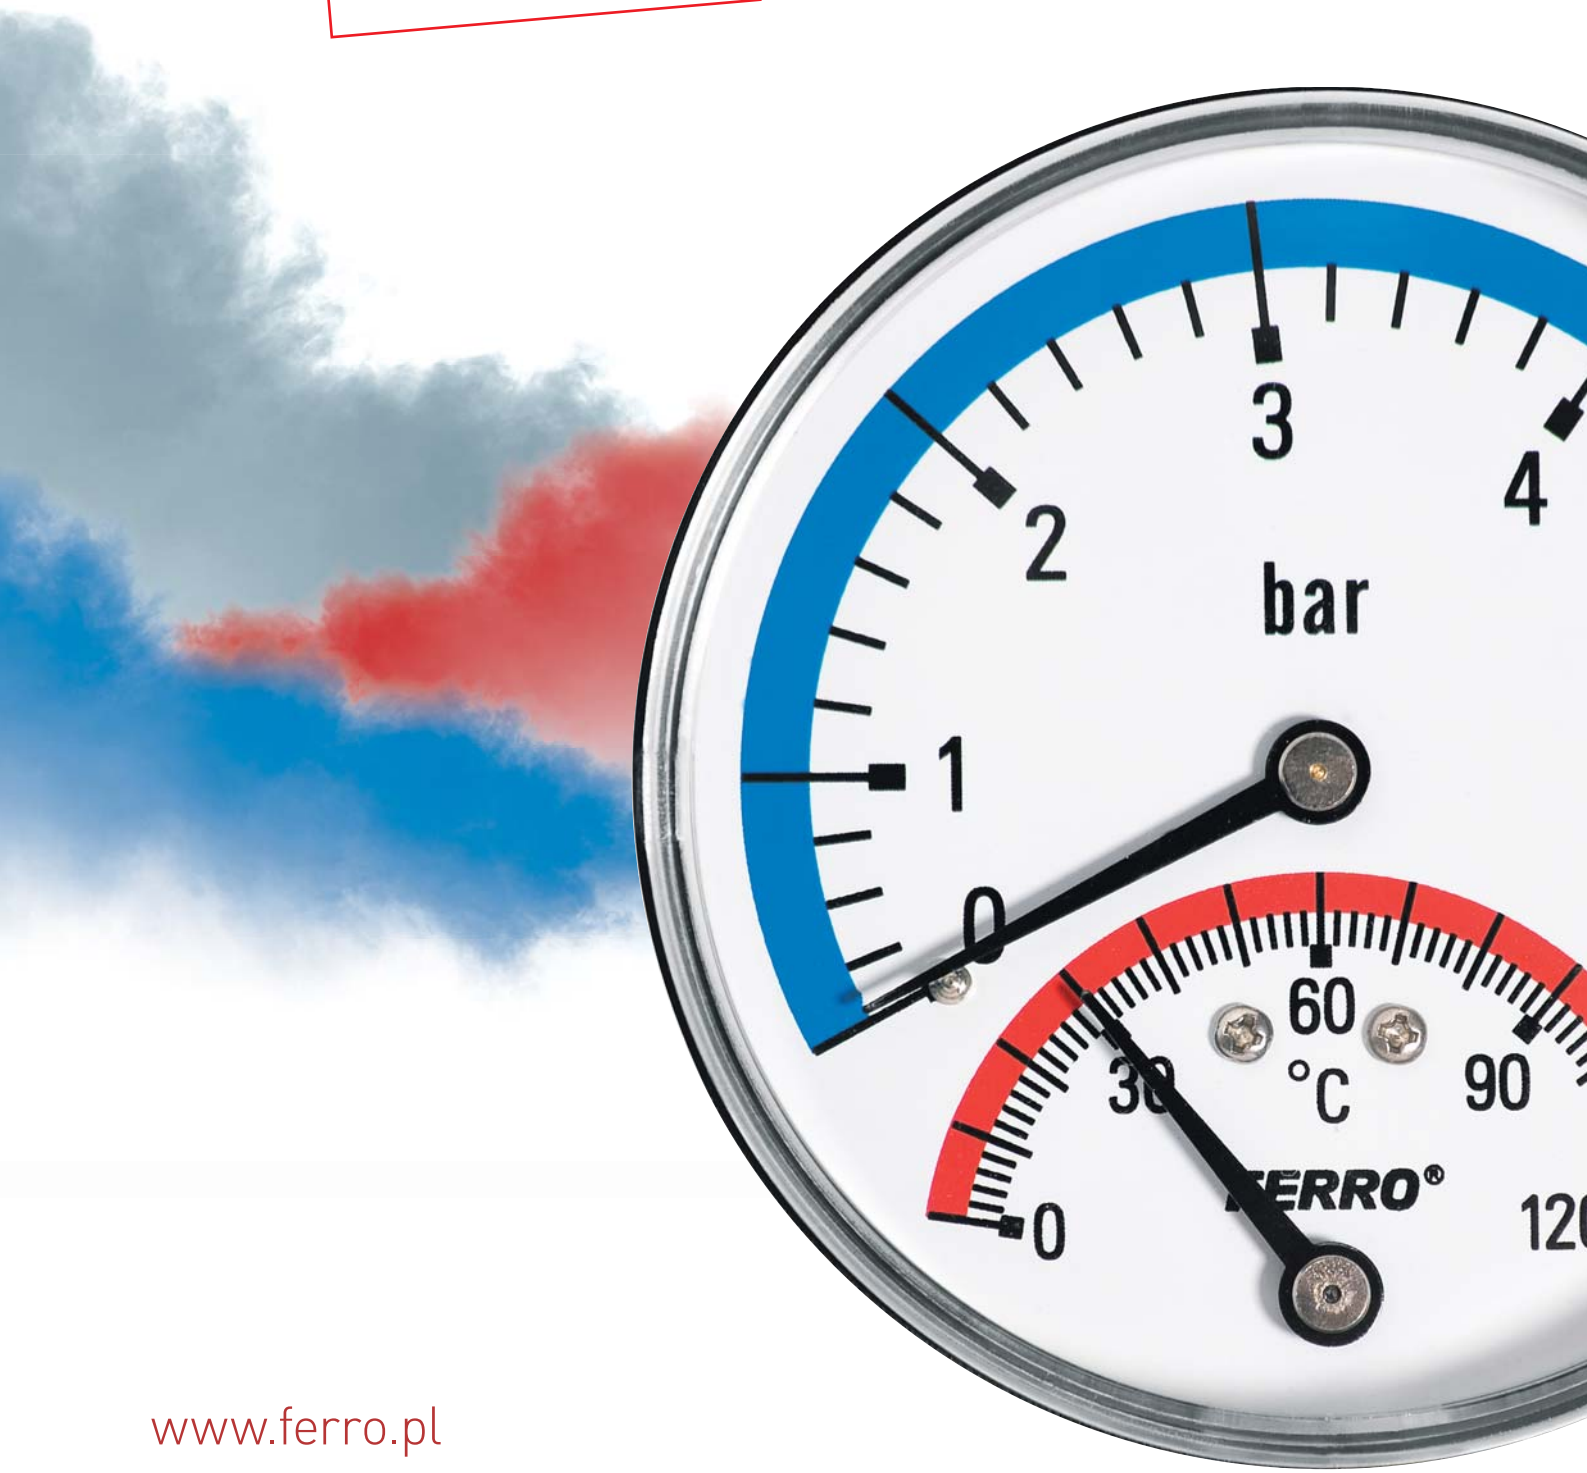

www.ferro.pl

MANOMETRY

- **obudowa:** ABS o wysokiej odporności
- **pokrywa:** tworzywo odporne na zarysowanie
- **tarcza:** aluminium lakierowane proszkowo
- **element ciśnieniowy:** manometr oparty na sprężynie bourdona ze stopu miedzi kształtu C
- **klasa dokładności:** 2,5
- **średnica tarczy:** 63mm

* dostępne w IV kwartale

M6306A*

NOWOŚĆ

- zakres: 0-6bar
- przyłącze: 1/4" tylne

M6306R*

NOWOŚĆ

- zakres: 0-6bar
- przyłącze: 1/4" boczne

M6304A

- zakres: 0-4bar
- przyłącze: 1/4" tylne

M6304R

- zakres: 0-4bar
- przyłącze: 1/4" boczne

M6310A

- zakres: 0-10bar
- przyłącze: 1/4" tylne

M6310R

- zakres: 0-10bar
- przyłącze: 1/4" boczne

TERMOMANOMETRY

- **obudowa:** ABS o wysokiej odporności
- **pokrywa:** tworzywo odporne na zarysowanie
- **tarcza:** aluminium lakierowane proszkowo
- **mechanizm:** manometr oparty na sprężynie bourdona
- **termometr:** oparty na spirali bimetalicznej
- **zakres temperatur:** 0-120°C
- **zakres ciśnienia:** 0-6bar

TM63A

- przyłącze: mosiężne 1/2" tylne
- średnica tarczy: 63mm

TM80R

- przyłącze: mosiężne 1/2" boczne
- średnica tarczy: 80mm

TERMOMETRY

- **obudowa:** stal ocynkowana
- **pokrywa:** tworzywo odporne na zarysowanie
- **tarcza:** aluminium lakierowane proszkowo
- **mechanizm:** spirala bimetaliczna
- **średnica tarczy:** 63mm
- **zakres**: 0-120°C
- **przyłącze:** mosiężne 1/2" tylne

T63120A

- średnica tarczy: 63mm

T100120A

- średnica tarczy: 100mm